TRADUCTION

(1) Attestation d'examen de type UE

conformément au module B, chiffre 6.1 de l'EPI directive (UE) 2016/425

(2) Directive du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 sur les équipements de protection individuelle (EPI) - Directive (UE) 2016/425.

(3) No de l'attestation d'examen de type : **ZP/B155/25**

(4) Produit : **Dispositif d'ancrage type B**
Type : Innotech MOBI

(5) Fabricant : **INNOTECH Arbeitsschutz GmbH**

(6) Adresse : **Laizing 10, 4656 Kirchham, Autriche**

(7) Catégorie de risque : **III**

(8) La conception de cet équipement de protection individuelle et les différentes versions autorisées sont spécifiées dans l'annexe à la présente attestation d'examen de type.

(9) L'autorité de certification de DEKRA Testing and Certification GmbH, organisme notifié n° 0158 conformément au chapitre V du directive (UE) 2016/425 du 9 mars 2016, certifie que cet équipement de protection individuelle satisfait aux exigences essentielles de protection de la santé et de sécurité conformément à l'annexe II (module B) de la directive. Les résultats de l'examen de type sont consignés dans le raport PB 25-200. D'autres dispositions de la législation de l'Union éventuellement applicables à ces équipements de protection individuelle n'ont pas été prises en compte dans la présente attestation d'examen de type.

(10) Les exigences fondamentales de santé et de sécurité sont remplies par conformité avec les normes suivantes

DIN EN 795:2012

(11) La présente attestation d'examen de type de l'UE concerne uniquement la conception et l'examen de type des équipements de protection individuelle décrits conformément au directive (UE) 2016/425. Pour les équipements de protection individuelle de la catégorie III, cette attestation d'examen de type UE ne peut être utilisée qu'en combinaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).

(12) Lors de l'apposition du marquage "CE", conformément aux articles 16 et 17 du directive (UE) 2016/425, sur le produit de la catégorie III du marquage "CE", le fabricant a l'obligation d'ajouter le numéro d'identification de l'organisme notifié effectuant la procédure d'évaluation de la conformité conformément au module C2 ou D de l'équipement de protection individuelle.
En outre, le fabricant est tenu d'établir une déclaration de conformité UE correspondante - conformément à l'article 15 de la directive (UE) 2016/425 - et de la joindre à l'équipement de protection individuelle ou d'indiquer dans les instructions et les notes visées à l'annexe II, point 1.4, l'adresse Internet à laquelle il est possible d'accéder à la déclaration de conformité UE.

(13) Cette attestation d'examen de type UE est valable jusqu'au 07.10.2030.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 08.10.2025

Signé: Brumm
Gérant

Nous confirmons l'exactitude de la traduction à partir de l'original allemand.
En cas de litige, seul le texte allemand fait foi.

Gérant

Cette attestation d'examen de type ne peut être diffusée que dans son intégralité et sans modification.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne
Téléphone +49.234.3696-400, télécopie +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body@dekra.com

T R A D U C T I O N

(14) Annexe à

(15) **l'attestation d'examen de type UE ZP/B155/25**

(16) 16.1 Objet et type
Dispositif d'ancrage type B
Type : Innotech MOBI

16.2 Description
La protection antichute avec dispositif d'ancrage de type : Innotech MOBI sert à la protection temporaire des personnes contre le risque de chute. Lors de l'utilisation, une personne maximum peut être protégée au niveau du guidage formé par la sangle. La sangle est tendue autour d'un cadre de coupoles lumineuses après cerclage au moyen d'un cliquet à main. Le montage du système s'effectue à l'horizontale, sur des coupoles lumineuses suffisamment porteuses.
La protection antichute est spécialement prévue pour rattraper une personne en cas de chute dans une coupole lumineuse. De plus, le sauvetage de la personne par une autre personne est possible.
La protection antichute, type : Innotech MOBI, se compose d'un filet dont les dimensions sont de 2,0 m x 2,0 m ou 3,0 m x 3,0 m.
Le montage du système s'effectue au niveau de la couronne de la coupole lumineuse au moyen d'une sangle qui la cercle munie d'un élément de serrage. La sangle est passée en boucle à travers les mailles du filet et fixée au filet par des boucles supplémentaires.
Au niveau de la sangle, l'utilisateur peut se protéger directement contre le risque de chute avec un élément de jonction et son EPI supplémentaire.
La protection antichute, type : MOBI existe en deux variantes : d'une part avec le fabricant de filets Bruno Dost GmbH et d'autre part avec le fabricant de filets Manfred Huck GmbH.

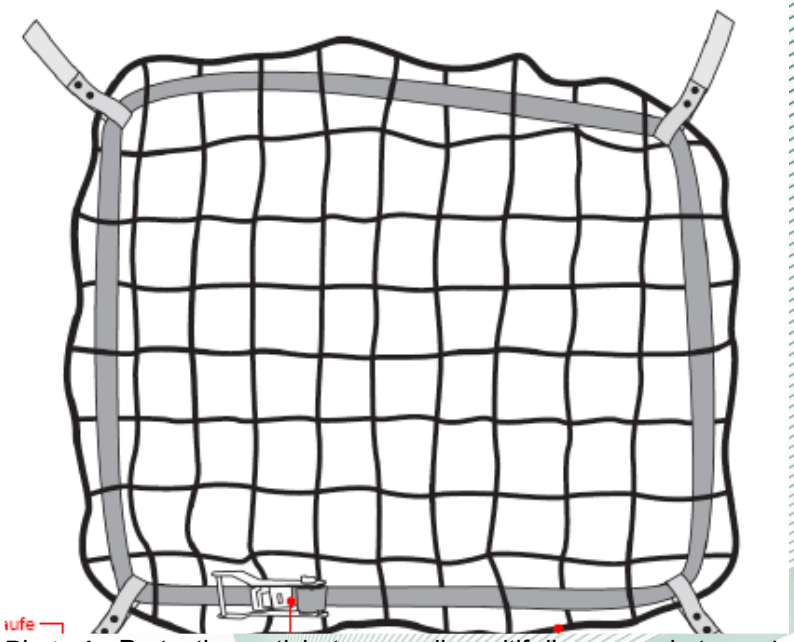

Photo 1 : Protection antichute avec dispositif d'ancrage de type : Innotech MOBI

Cette attestation d'examen de type ne peut être diffusée que dans son intégralité et sans modification.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne
Téléphone +49.234.3696-400, télécopie +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body@dekra.com

T R A D U C T I O N

Photo 2: Élément de serrage pour dispositif d'ancrage

(17) Rapport

PB 25-200, 08.10.2025

Cette attestation d'examen de type ne peut être diffusée que dans son intégralité et sans modification.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne
Téléphone +49.234.3696-400, télécopie +49.234.3696-110, DTC-Certification-Body@dekra.com

TRADUCTION

(1) Attestation d'examen de modèle-type

(2) No de l'attestation d'examen de modèle-type : **ZP/B156/25**

(3) Produit : **Protection antichute**
Type : Innotech MOBI

(4) Fabricant : **INNOTECH Arbeitsschutz GmbH**

(5) Adresse : **Laizing 10, 4656 Kirchham, Autriche**

(6) Ce modèle de produits ainsi que les différentes versions homologuées ont été définies à l'annexe du présent attestation d'examen de modèle-type.

(7) Le service de certification de la DEKRA Testing and Certification GmbH certifie que ces produits remplissent les exigences fondamentales conformément aux normes énoncées au point 8. Les résultats de l'examen ont été consignés dans le rapport PB 25-200

(8) Les exigences relatives aux normes sont remplies en raison de la conformité avec

GS-Bau-18 Édition 2020

(9) Le présent attestation d'examen de modèle-type se réfère uniquement à la conception et à l'examen de modèle-type des produits décrits, en conformité avec les normes mentionnées. Pour fabriquer et commercialiser les appareils, il faut remplir le cas échéant des exigences supplémentaires non couvertes par le présent certificat.

(10) Le présent attestation d'examen de modèle-type est valide jusqu'au 07.10.2030.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 08.10.2025

signé: Brumm
Gérant

C`est une traduction de l'allemand.
Devant le tribunal ou le conseil de prud`hommes le texte de l'allemand est valable et obligatoire.

Gérant

Ce l'attestation ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne
Telefon +49.234.3696-400, Telefax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com

T R A D U C T I O N

(11) Annexe du

(12) **Attestation d'examen de modèle-type**
ZP/B156/25

(13) 13.1 Objet et type
Protection antichute
Type : Innotech MOBI

13.2 Description
La protection antichute avec dispositif d'ancrage de type : Innotech MOBI sert à la protection temporaire des personnes contre le risque de chute. Lors de l'utilisation, une personne maximum peut être protégée au niveau du guidage formé par la sangle. La sangle est tendue autour d'un cadre de coupoles lumineuses après cerclage au moyen d'un cliquet à main. Le montage du système s'effectue à l'horizontale, sur des coupoles lumineuses suffisamment porteuses.
La protection antichute est spécialement prévue pour rattraper une personne en cas de chute dans une coupole lumineuse. De plus, le sauvetage de la personne par une autre personne est possible.
La protection antichute, type : Innotech MOBI, se compose d'un filet dont les dimensions sont de 2,0 m x 2,0 m ou 3,0 m x 3,0 m.
Le montage du système s'effectue au niveau de la couronne de la coupole lumineuse au moyen d'une sangle qui la cercle munie d'un élément de serrage. La sangle est passée en boucle à travers les mailles du filet et fixée au filet par des boucles supplémentaires.
Au niveau de la sangle, l'utilisateur peut se protéger directement contre le risque de chute avec un élément de jonction et son EPI supplémentaire.
La protection antichute, type : MOBI existe en deux variantes : d'une part avec le fabricant de filets Bruno Dost GmbH et d'autre part avec le fabricant de filets Manfred Huck GmbH.

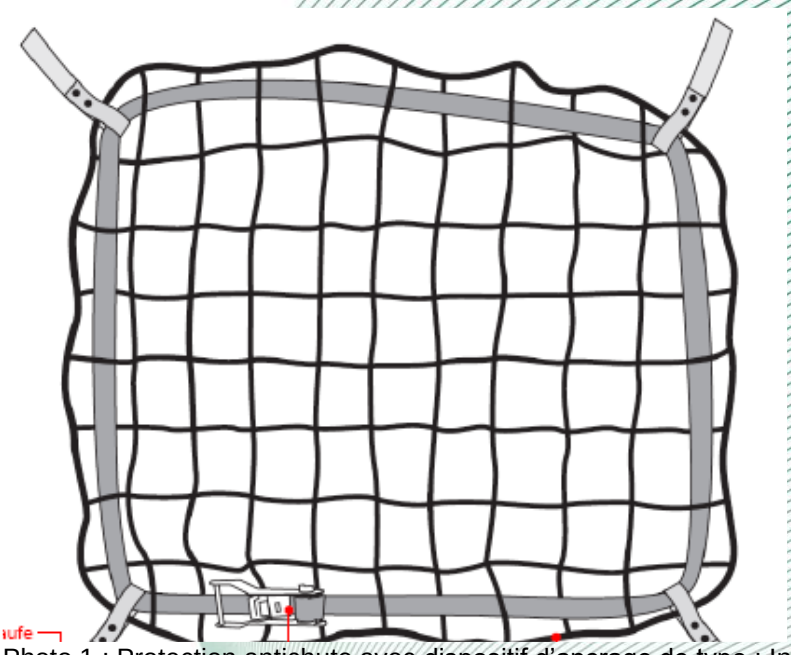

Photo 1 : Protection antichute avec dispositif d'ancrage de type : Innotech MOBI

Ce l'attestation ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne
Telefon +49.234.3696-400, Telefax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com

TRADUCTION

Photo 2: Élément de serrage pour dispositif d'ancrage

(14) Rapport

PB 25-200, 08.20.2025

Ce l'attestation ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne
Telefon +49.234.3696-400, Telefax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com