ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | شهادة | 证书 | 인증서

Baumusterprüfbescheinigung

Certificate

TÜV AUSTRIA

Zertifikatsnummer: *Certificate number:*	**2987-2509-PSA25-123-Z** *2987-2509-PSA25-123-Z*	**Ausgabe: 1** *Issue: 1*

Hersteller:
Manufacturer:

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH
Laizing 10
4656 Kirchham
Austria

Produkt:
Product:

Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen Typ A
Personal fall protection equipment - Anchor devices type A

Typ:
Type:

„EAP-SPAR-15“: Anschlageinrichtung für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe – Typ A zum Sichern von maximal 2 Personen.
'EAP-SPAR-15'- Anchor Device for PPE against falls from a height - type A for securing a maximum of 2 persons

Prüfgrundlagen:
(EN ISO/IEC 17025T – Akkreditierungsumfang)
Tested according to: (EN ISO/IEC 17025T – Accreditation Scope)

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013

Technische Spezifikationen:
Technical specifications:

EN 365:2004

Prüfbericht:
Test Report:

PSA25-123

Bemerkungen:
Remarks:

Siehe Anhang
See annex

Seitenzahl Anhang: 2
Pages Annex:

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA GMBH, dass das Produkt den grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß angeführten Normen und Regelwerke entspricht. Grundlage dieser Bescheinigung ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgelegte Prüfmuster und die technische Dokumentation.
TÜV AUSTRIA GMBH hereby confirms that the product complies with the essential safety requirements according to the listed standards and specifications. The basis of this certificate is the test specimen and the technical documentation submitted for testing and certification.

--
Vorgängerdokument (Zertifikat) / Previous Document (Certificate)

--
Datum / Date

Online Verification

18.09.2025 **Ausstellungsdatum** *Date of issue*	**Dipl.-Ing. (FH) Nicolai Stickdorn** **Geprüft / Prüfstelle** *Examined by / Testing Laboratory*	**Dipl.-Ing. Georg Sonntag** **Freigegeben / Prüfstelle** *Approved by / Testing Laboratory*	**31.08.2030** **Gültigkeitsdatum** *Expiry date*

FM-INE-PSA-P-0101b
Revision: 01
Seite / *Page*: 1/1

TÜV AUSTRIA GMBH

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf- Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgten gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at

Akkreditierung Austria 0274 ISO/IEC 17025 T

Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des TÜV AUSTRIA | The reproduction of this document is subject to the approval by TÜV AUSTRIA | TÜV®

Produkt: **Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen Typ A**
Product: *Personal fall protection equipment - Anchor devices type A*

Typ: **„EAP-SPAR-15“: Anschlageinrichtung für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe – Typ A zum Sichern von maximal 2 Personen.**
Type: *'EAP-SPAR-15'- Anchor Device for PPE against falls from a height - type A for securing a maximum of 2 persons*

Ausführung:

Die Anschlageinrichtung „EAP-SPAR-15“ ist für die Sicherung von bis zu 2 Personen gegen Absturz vorgesehen. Sie besteht aus einer Gewindestange M16 (Länge 131 mm bzw. 171 mm) und der EAP-Anschlagöse M16. Daran kann sich der Nutzer mit seiner Schutzausrüstung gegen Absturz sichern. Die Anschlagöse wird mit einer Unterlegscheibe, einer Mutter M16 und einer Sicherungsmutter M16 gesichert verschraubt. Die Anschlageinrichtung wird mit entsprechenden Befestigungselementen auf geeigneten und ausreichend tragfähigen Untergründen montiert. Sämtliche Komponenten bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl.

Die Anschlageinrichtung „EAP-SPAR-15“ kann für die folgenden Anwendungen verwendet werden:

- **Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 2 Personen als Einzelstütze (Typ A)**

Model:

The anchor device 'EAP-SPAR-15' is intended for securing up to 2 people against falling. It consists of a threaded rod M16 (length 131 mm or 171 mm) and the EAP anchor eye M16. The user can use it to secure themselves against falling with their protective equipment. The anchorage eye is secured with a washer, an M16 nut and an M16 lock nut. The anchor device is mounted on suitable and sufficiently load-bearing surfaces using appropriate fastening elements. All components are made of corrosion-resistant steel.

The anchor device 'EAP-SPAR-15' can be used for the following applications:

- *For PPE against falls from a height for securing maximum 2 persons as single anchor point (type A)*

Abbildungen:
Figures:

FM-INE-PSA-P-0101b
Revision: 01
Seite / *Page*: 1/2

TÜV AUSTRIA GMBH

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf- Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgten gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®

Untergrund *Subfloor*	**Befestigungsmaterial** *Mounting material*	**Abbildung** *Illustration*
Betondecke: **mind. C20/25 DIN EN 206-1** **Betonstärke mind. 125 mm,** **Randabstand mind. 150 mm**	**Verbundmörtel FISCHER FIS-SB-390-S** **Bohrlochtiefe: mind. 85 mm** **Bohrlochdurchmesser: 18 mm**	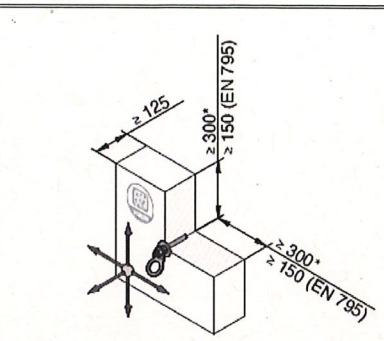
Concrete: *min. C20/C25 DIN EN 206-1* *concrete thickness: min. 125 mm,* *Edge distance min. 150 mm*	*Mortar FISCHER FIS-SB-390-S* *Borehole depth: min. 85 mm* *Borehole diameter: 18 mm*	
Stahlträger **Materialstärke mind. 4 mm,** **Randabstand mind. 20 mm**	**passende Unterlegscheiben und Muttern** **M16 in A2-70 oder A4-70**	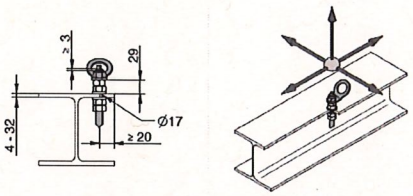
Steel beam *Material thickness: min. 4 mm,* *Edge distance min. 20 mm*	*matching washers and nuts M16 in A2-70 or A4-70*	

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz *Reference*	**Norm** *Standard*	**Abschnitt** *Section*	**Prüfung** *Test*
PSA25-123	**EN 795:2012** **CEN/TS 16415:2013** **EN 365:2004**	**1 – 7** **1 – 7** **4**	**Baumusterprüfung /** *Type Examination*

Änderungen: Die folgenden Änderungen sind durch die Prüfstelle der TÜV AUSTRIA GMBH bestätigt.

Amendments: *The following changes are confirmed by the testing laboratory of TÜV AUSTRIA GMBH.*

Zertifikatsnummer *Certificate Number*	**Ausgabe** *Issue*	**Datum** *Date of Issue*	**Änderungen – Beschreibung** *Amendments – Description*
2987-2509-PSA25-123-Z	**1**	**18.09.2025**	**Erstausgabe** *First Issue*

TÜV AUSTRIA GMBH

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA GMBH gestattet. Alle Prüf- Inspektions- und Überwachungstätigkeiten erfolgten gemäß QM System der TÜV AUSTRIA GMBH
Excerpt duplication only with permission of TÜV AUSTRIA GMBH. All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance with the QM system of TÜV AUSTRIA GMBH.

Deutschstraße 10
1230 Vienna / Austria
Tel: +43 (0) 504 54
Mail: info@tuv.at
Web: http://www.tuv.at

www.tuvaustria.com | info@tuvaustria.com | TÜV®